


# BROYEURS OKADA

## Broyeur OSC

Les broyeurs Okada ont été développés suite au besoin de la réduction des déchets de béton et du recyclage. La mâchoire large et plate ainsi que la soupape de vitesse permettent de broyer de grosses sections de béton rapidement.

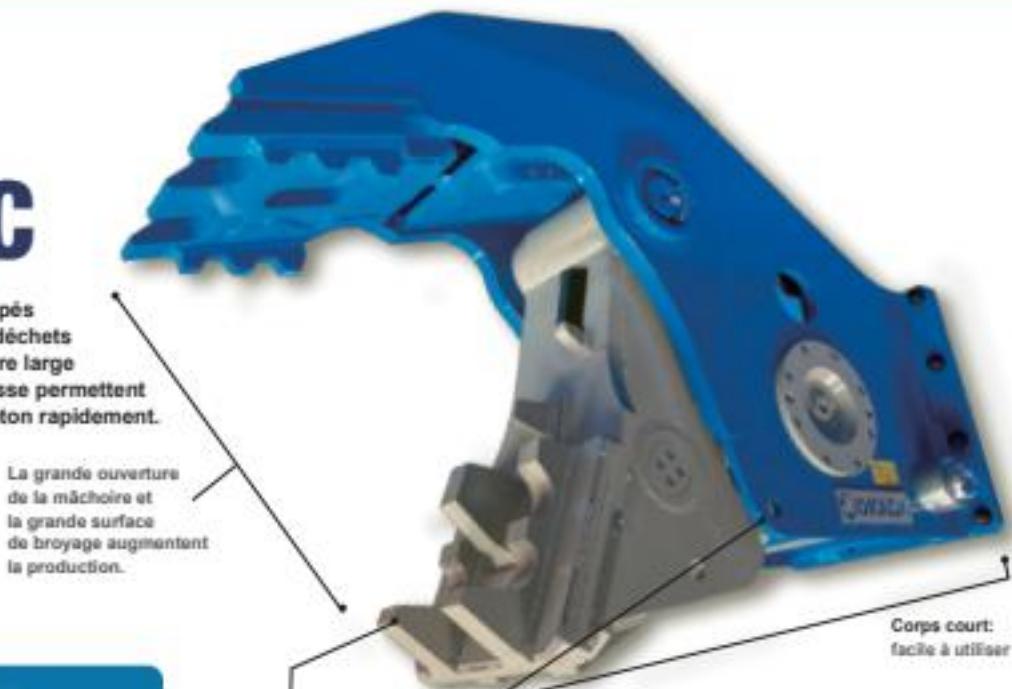

### ◆ Spécifications

	LW1	OSC-55AV	OSC-70AV	OSC-125AV	OSC-280AV	OSC-360AV	OSC-600AV	OSC-850AV
Poids	kg	320	670	1180	2130	3350	5640	6460
Longueur	mm	1245	1580	1855	1900	2700	2110	3605
Hauteur	mm	705	940	1175	1365	1760	2130	2210
Couvertures des mâchoires maximum	mm	430	600	730	885	1105	1465	1920
Longueur des lames de coupe	mm	90	100	150	150	160	215	215
Forces d'écrasement (centres)	N	305	450	600	880	1000	1115	1400
Pression de service	MPa	25	30	35	35	35	35	35
Speed Valve	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
Poids de porteur	Ton	3-5	6-8	10-16	15-20	30-50	40-100	50-100

Les spécifications ci-dessous peuvent être soumises à des changements sans avertissement par Okada et sont basées sur l'utilisation d'un support de montage plat sans plaque.